CASES DE SUCESSO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ACRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO EM TERRAÇO DE EDIFICAÇÃO

Condomínio do Edifício La Villete Rua Professor Alfredo Gomes, 15 - Botafogo








ESTADO INICIAL





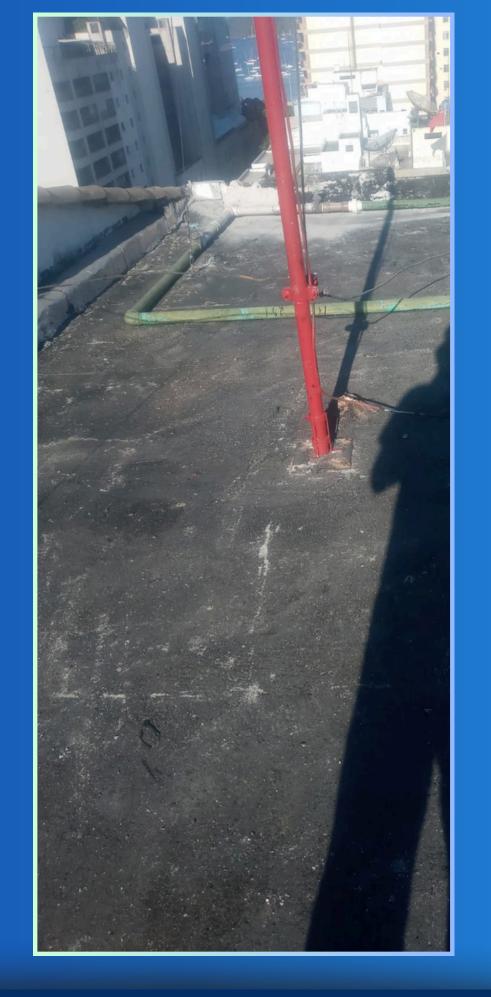





PREPARO DE SUPERFÍCIE

Retirada de manta existente, raspagem da laje e lavagem mecânica com hidrojato de até 2200psi para retirada de sujeiras e impurezas presentes















APLICAÇÃO PRIMER

Aplicação de **primer** à base de polímeros acrílicos, marca **ICOPER**, em toda a superfície a ser impermeabilizada















APLICAÇÃO DO SISTEMA IMPERMEABILIZANTE

Aplicação do sistema impermeabilizante composto por membrana líquida moldada "in loco", monocomponente, tixotrópica, a base de resinas acrílicas, marca *ICOPER*, de aplicação a frio, em três camadas ou até atingir rendimento mínimo de 2,0kg/m² com estruturação de véu de poliéster, aplicadas a rolo de lã















RESULTADO FINAL

















OBRIGADO!



